


CORRENTES DE ELEVAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA

SEGUNDO DIN EN 818, GRAU 8



						
Diâmetro nominal em (mm) Milímetros	1 perna direto	1 perna em força (choker)	2 pernas direto	2 pernas direto	3 e 4 pernas direto	3 e 4 pernas direto
			0 – 45°	45 – 60°	0 – 45°	45 – 60°
Capacidade em toneladas						
4	0,5	0,4	0,7	0,5	1,0	0,8
6	1,1	0,9	1,6	1,1	2,4	1,7
8	2,0	1,6	2,8	2,0	4,3	3,0
10	3,2	2,5	4,3	3,2	6,7	4,8
13	5,3	4,3	7,5	5,3	11,2	8,0
16	8,0	6,4	11,2	8,0	17,0	11,8
18	10,0	8,0	14,0	10,0	21,2	15,0
22	15,0	12,0	21,0	15,0	31,5	22,4
26	21,2	17,0	30,0	21,2	45,0	31,5
28	25,0	20,0	35,5	25,0	50,0	37,5
32	31,5	25,0	45,0	31,5	67,0	47,5
36	40,0	32,0	56,0	40,0	85,0	60,0
Em caso de assimetria, usar o conjunto de correntes como se fosse de 1 perna simples.						
Temperatura de utilização:						
Para correntes na temperatura			-40 bis +200 °C	+200 bis +300 °C	+300 bis +400°C	
Redução da capacidade em percentual			100	90	75	

CORRENTES DE ELEVAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA

FATOR DE SEGURANÇA 4:1



CARGA DE RUPTURA: 4 VEZES A CARGA DE TRABALHO


6101.01

Corrente de elevação, com 1 perna, gancho encurtador e gancho com trava de segurança GSH.




6201.02

Corrente de elevação, com 2 pernas, gancho encurtador e gancho com trava de segurança GSH.



6401.04

Corrente de elevação, com 4 pernas, gancho encurtador e gancho com trava de segurança GSH.

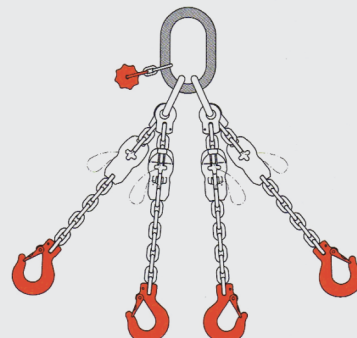

Diâmetro nominal da corrente em milímetros	Capacidade de carga 1 perna direto em toneladas	Artigo nr. 6101.01	Capacidade de carga em toneladas 2 pernas em ângulos de		Artigo nr. 6201.02	Capacidade de carga em toneladas 4 pernas em ângulos de		Artigo nr. 6201.02
			0 – 45°	45 – 60°		0 – 45°	45 – 60°	
6	1,12	6101.01.06	1,6	1,12	6201.02.06	2,36	1,7	6401.04.06
8	2	6101.01.08	2,8	2	6201.02.08	4,25	3	6401.04.08
10	3,15	6101.01.10	4,25	3,15	6201.02.10	6,7	4,75	6401.04.10
13	5,3	6101.01.13	7,5	5,3	6201.02.13	11,2	8	6401.04.13
16	8	6101.01.16	11,2	8	6201.02.16	17	11,8	6401.04.16


6108.01

Corrente de elevação, com 1 perna, gancho encurtador e gancho automático de segurança BK.



6208.02

Corrente de elevação, com 2 pernas, gancho encurtador e gancho automático de segurança BK.

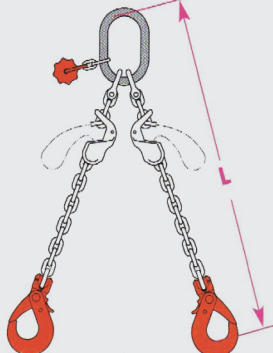

6408.04

Corrente de elevação, com 2 pernas, gancho encurtador e gancho automático de segurança BK.



Diâmetro nominal da corrente em milímetros	Capacidade de carga 1 perna direto em toneladas	Artigo nr. 6108.01	Capacidade de carga em toneladas 2 pernas em ângulos de		Artigo nr. 6208.02	Capacidade de carga em toneladas 4 pernas em ângulos de		Artigo nr. 6208.02
			0 – 45°	45 – 60°		0 – 45°	45 – 60°	
6	1,12	6108.01.06	1,6	1,12	6208.02.06	2,36	1,7	6408.04.06
8	2	6108.01.08	2,8	2	6208.02.08	4,25	3	6408.04.08
10	3,15	6108.01.10	4,25	3,15	6208.02.10	6,7	4,75	6408.04.10
13	5,3	6108.01.13	7,5	5,3	6208.02.13	11,2	8	6408.04.13
16	8	6108.01.16	11,2	8	6208.02.16	17	11,8	6408.04.16

Todas as pernas das correntes são encurtáveis.